

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005138



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：TGBKZ-63、TGBKZ-63H；详细参数见附件  
依据的标准：GB/T14048.2-2008  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉  
电话：13780117034  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-07  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307005138

### 产品系列、型号、规格(附件):

TGBKZ-63  
Ue: AC220V/230V/240 V /380 V /400 V /415V (1P、2P), AC220 V /230 V/240V(1P+N),  
AC380 V /400 V /415V(3P、3P+N、4P); DC60V/125V (1P 外形), DC110V/250V (2P 外形),  
DC375V (3P 外形), DC500V (4P 外形);  
Ui: 690V; Uimp: 6kV; In:  
1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;  
使用类别(Cat): A 类; 过电流脱扣器类型: 热磁式;  
分断能力: Icu=Ics: 6kA; 另有 Ue: AC220V/230V/240V(2P) 、DC60V (1P 外形)  
、DC110 V (2P 外形): Icu: 10 kA、Ics: 7.5kA;  
极数: AC 1P、2P、3P、4P; DC 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; (均为保护极,  
适用于隔离用、AC1P+N (一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)、AC3P+N (三个保护  
极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 适用频率: 50/60Hz;  
TGBKZ-63H  
Ue: AC220V/230V/240 V /380 V /400 V /415V (1P、2P), AC220 V /230 V/240V(1P+N),  
AC380 V /400 V /415V(3P、3P+N、4P); DC60V/125V (1P 外形), DC110V/250V (2P 外形),  
DC375V (3P 外形), DC500V (4P 外形);  
Ui: 690V; Uimp: 6kV; In:  
1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;  
使用类别(Cat): A 类; 过电流脱扣器类型: 热磁式;  
分断能力: AC Icu: 10 kA、Ics: 7.5kA; DC Icu=10kA;  
极数: AC 1P、2P、3P、4P; DC 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形; (均为保护极,  
适用于隔离用); AC1P+N (一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)、AC3P+N (三个保  
护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 适用频率: 50/60Hz;

直流部份接线示意图:

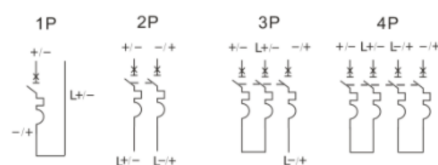

1. + 电压源正极, - 电压源负极.
2. L+ 负载正极, L- 负载负极.
3. 本产品同时满足上述接线图所示的正反接线方式。

联系人: 李莉  
电话: 13780117034  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-07  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: